


КОНВЕЄР СКРЕБКОВИЙ



Вони призначені для транспортування сипучих матеріалів як горизонтально, так і під кутом до 40°. Вони дозволяють транспортувати матеріали на великі відстані. Розміри обладнання, а також кількість і розташування вхідних і вихідних отворів (вхідних і вихідних каналів) адаптуються до індивідуальних потреб користувача. Одним із видів скребкових конвеєрів, які ми пропонуємо, є конвеєри «redler».

КОНВЕЄР СКРЕБКОВИЙ

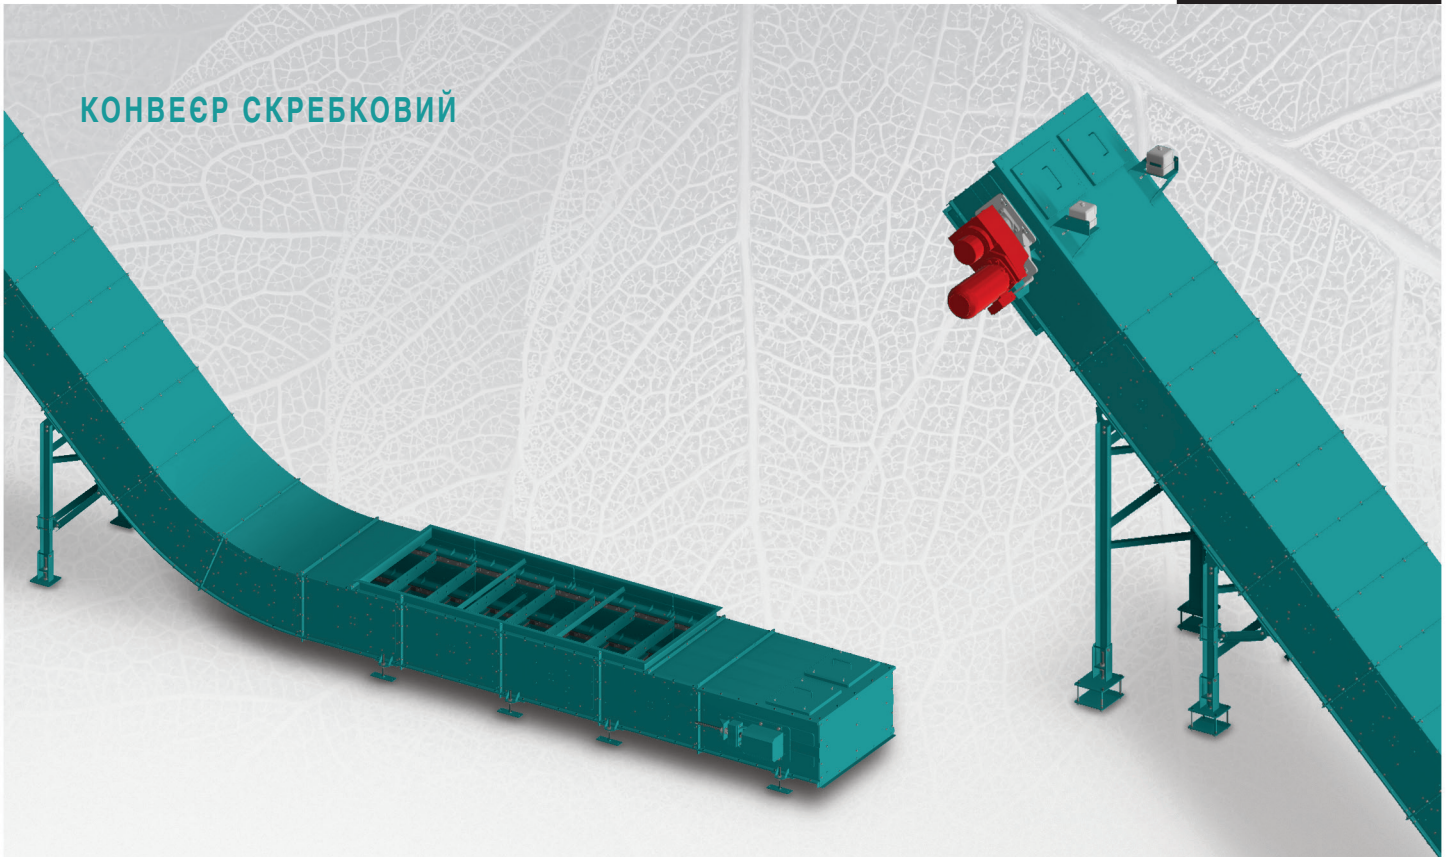

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ФРАКЦІЯ [мм]	до 1600
ПРИВІД	мотор-редуктор SEW/NORD
ШВИДКІСТЬ	приспосована до продуктивності
КІЛЬКІСТЬ ЛАНЦЮГІВ	одинарна або подвійна

ПЕРЕВАГИ

- автоматичне змащення ланцюга
- пристосований для роботи як в закритих приміщеннях, так і на відкритому повітрі
- змінні ланцюгові напрямні
- можливість виготовлення пилозахисного чохла



Ми адаптуємо технічні параметри обладнання до індивідуальних очікувань користувачів на основі досвіду інженерів SIGMA S.A.