


# ГНУТИЙ КОНВЕЄР


ПРИПІДНЯТИЙ

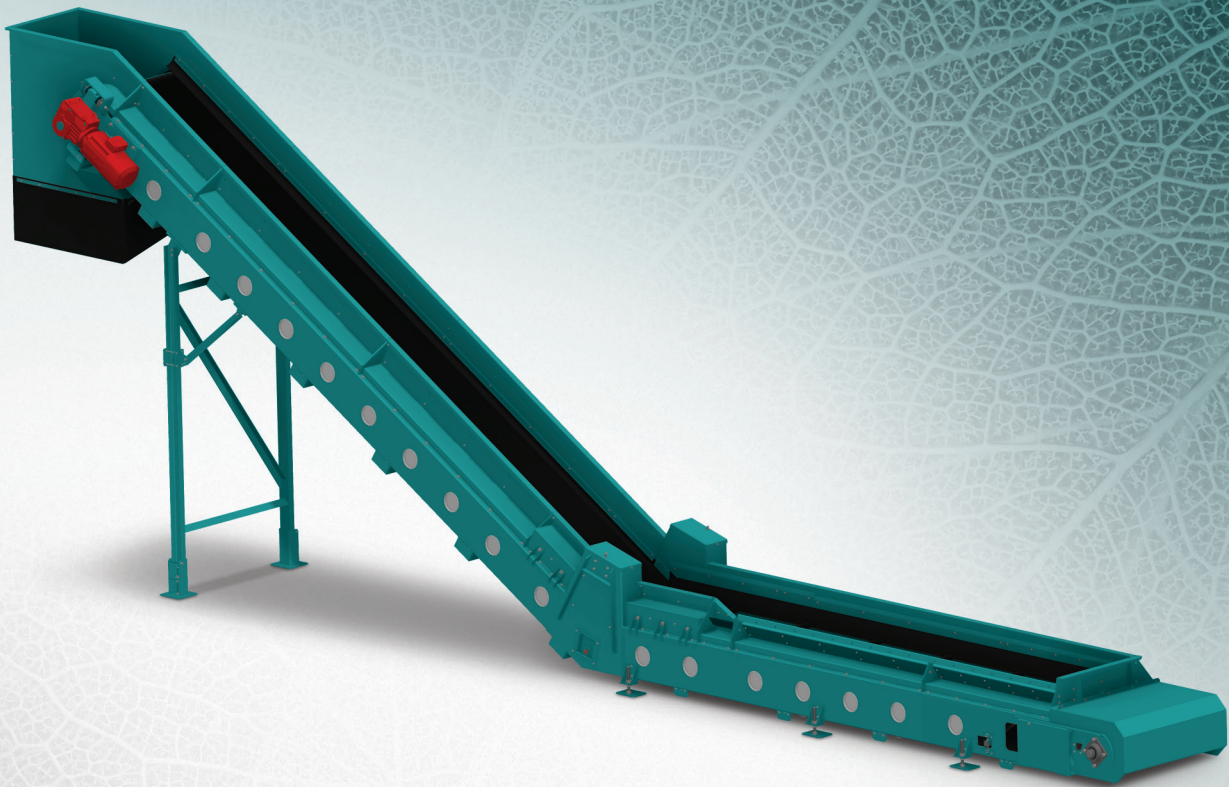

Для транспортування матеріалів на значну висоту, з кутом підйому понад 20°, на різних етапах сортування використовуються вигнуті транспортери. На першому етапі процесу сортування вони транспортують відходи з великою вагою, тобто змішану фракцію відходів, мінеральні фракції, відібрані на ситах, до дуже легких фракцій, що відокремлюються на наступних етапах сортування, такі як папір, пластик, фольга.

## ГНУТИЙ КОНВЕЄР ПРИПІДНЯТИЙ

## СХЕМА

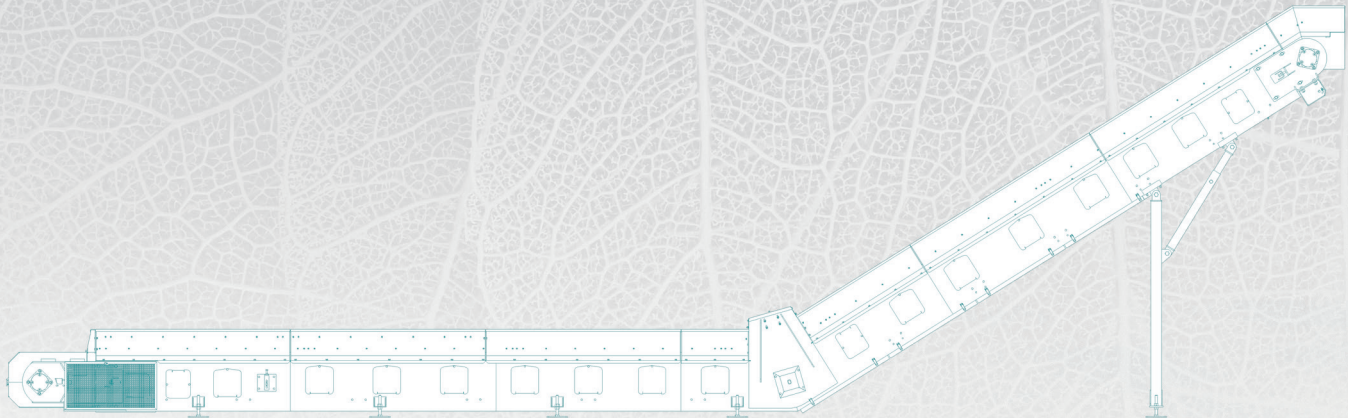

## ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ФРАКЦІЯ [мм]	до 1400
ПРИВІД	мотор-редуктор SEW/NORD
ШВИДКІСТЬ	приспосована до продуктивності
СТРІЧКА	поріг, спеціальний, призначений для роботи в гнутій системі
ТИП МАТЕРІАЛУ, ЩО ТРАНСПОРТУЄТЬСЯ	харчові/зелені відходи, комунальні відходи, будівельні відходи тощо

## ПЕРЕВАГИ

- спеціальний поріг, призначений для роботи в гнутій системі
- приспосований для роботи як в закритих приміщеннях, так і на відкритому повітрі
- використання системи щіток
- можливість регулювати швидкість руху стрічки
- можливість виготовлення пилозахисного чохла
- використання інноваційної системи герметизації конвеєру



Ми адаптуємо технічні параметри обладнання до індивідуальних очікувань користувачів на основі досвіду інженерів SIGMA S.A.